

TOPSAFE TSL-R

KOTVICÍ BOD DO SENDVIČOVÝCH PANELŮ

TOPSAFE
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

VZDÁLENOST DRÁŽEK:
280 - 333 mm

POZNÁMKA:
KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH NÝTŮ
OSOVÉ VZDÁLENOSTI NÝTŮ 280, 332 mm
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA HORNÍ VLNKY 20 mm
VRTÁK Ø 5,5 mm
ROZNÁŠECÍ DESKA 200x362 mm
PRO OCELOVÉ SENDVIČOVÉ A TRAPÉZOVÉ PLECHY OD MIN TL. 0,45 mm
VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY
V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

MĚŘÍTKO: 1:5

INFO: +420 777 717 115
+420 777 717 120


ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JÍŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH


TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PODLOŽKA - ŠROUB	KOTEVNÍ SADA: - 14x NÝT
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ ŠROUBU 10 Nm	


POHLED ZBOKU

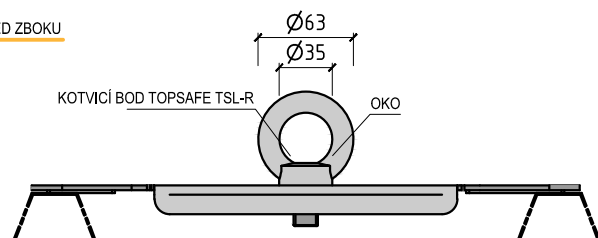

POHLED ZBOKU

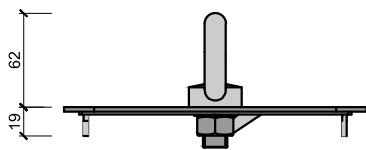

POHLED SHORA

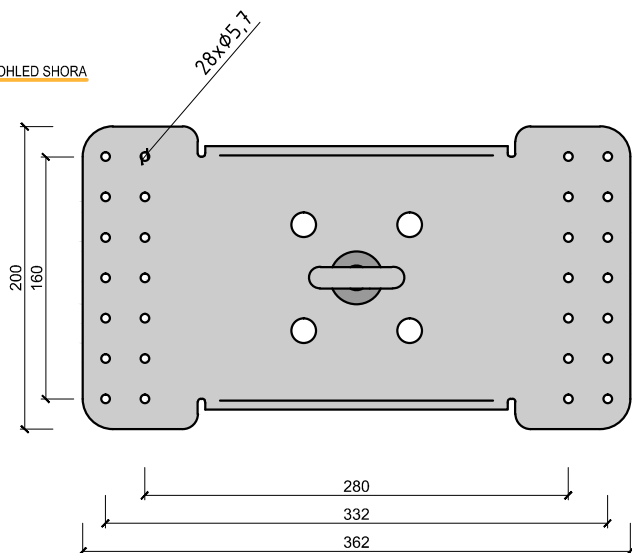

PERSPEKTIVA

